ため池の安定化対策技術

～透水性改良体による新たな堤体盛土の補強工法～

安藤ハザマ

技術の背景

近年、豪雨や地震などの自然災害が頻発化・激甚化しており、平成30年7月豪雨や東北地方太平洋沖地震では複数のため池が被害を受けています。このような背景から、ため池などの堤体盛土を対象に豪雨と地震あるいは両者による複合災害に対する合理的な対策が求められています。

ため池豪雨被害（大田池、岡山県）
出典：平成30年7月豪雨災害ため池被災調査報告書（速報）、農研機構

ため池地震被害（堂前池、福島県）
出典：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震による福島県のため池被災の特徴と応急対策、農研機構

技術の概要

安藤ハザマは、豪雨と地震の両者に対する合理的な対策工法として、透水性改良体を用いた堤体盛土の新たな補強工法を提案します。

透水性改良体とは透水性の高い砕石に少量のセメントスラリーと混和材を混合し、空隙を確保した状態で固化した改良体であり、優れた透水性とせん断強度を有しています。堤体盛土の法尻付近に透水性改良体を配置することで以下の効果が期待されます。

【対策効果】
豪雨：盛土内の浸透水を効率的に排水することで盛土内の地下水位を低下させ、浸透による不安定化を抑制します。また、降雨や表流水による盛土法尻部の侵食を防止します。

地震：基礎地盤、堤体盛土の液状化等に伴う変形を抑制します。

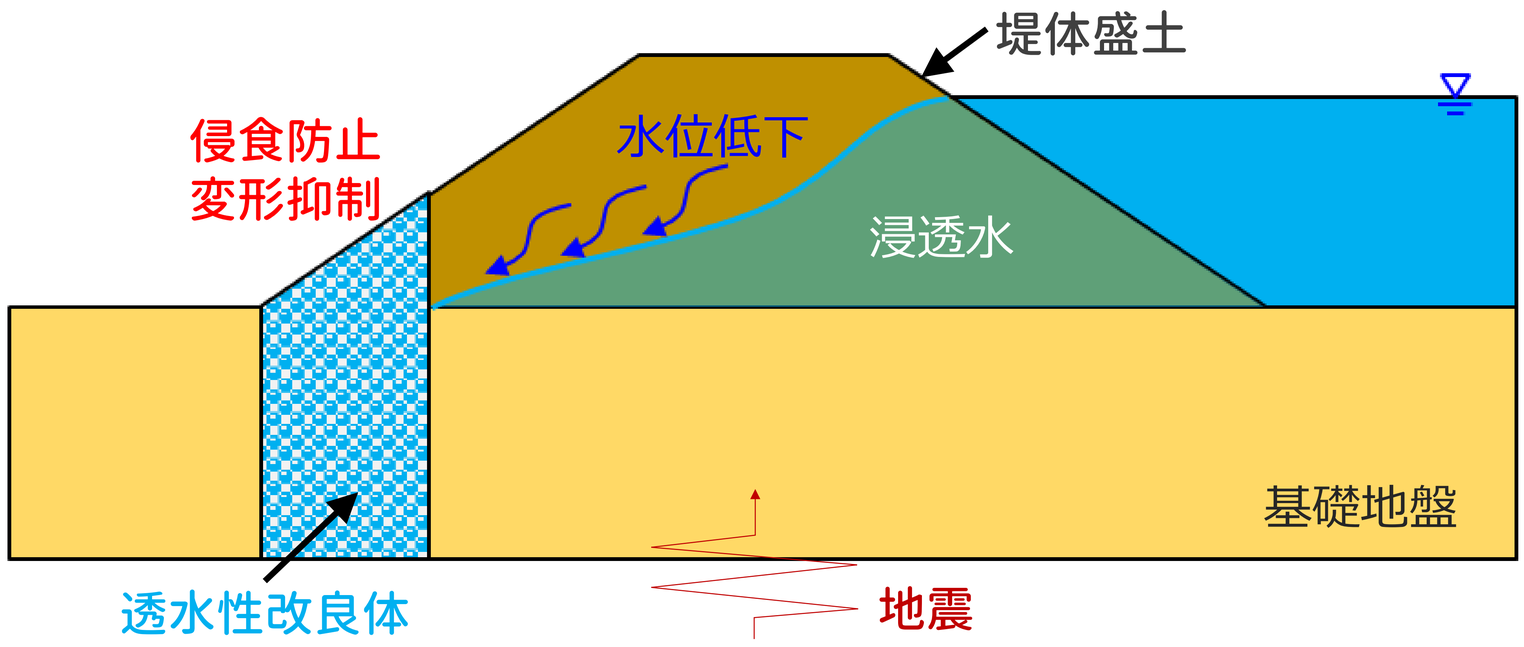

豪雨および地震に対するため池の安定化対策

透水性改良体
透水係数k=1.0×10^{-3}m/sec

お問い合わせ　建設本部　技術研究所　土木研究部　☎ 029-858-8813

多方向スラリー揺動撹拌工法「WILL-m工法」

～新たな噴射機構の搭載による施工の高速化～

安藤ハザマ

技術の概要

WILL工法は地盤改良工法のうち中層混合処理工法に分類され、セメントスラリーと原地盤を撹拌翼により撹拌・混合することで改良体を造成します。従来型WILL工法に**新たな噴射機構を搭載**し、撹拌性能を向上させた「**WILL-m工法**」を開発しました。新設上部吐出口よりセメントスラリーを高圧で噴射することにより、撹拌性能を大幅に向上させました。

従来型WILL工法とWILL-m工法の比較

	吐出口	吐出圧	スラリー供給量（L/min）
従来型WILL工法	下部	1MPa	240
WILL-m工法	上部	10MPa以上	400 約1.7倍
	下部	1MPa	

新設上部吐出口（高圧噴射）

従来下部吐出口（低圧噴射）

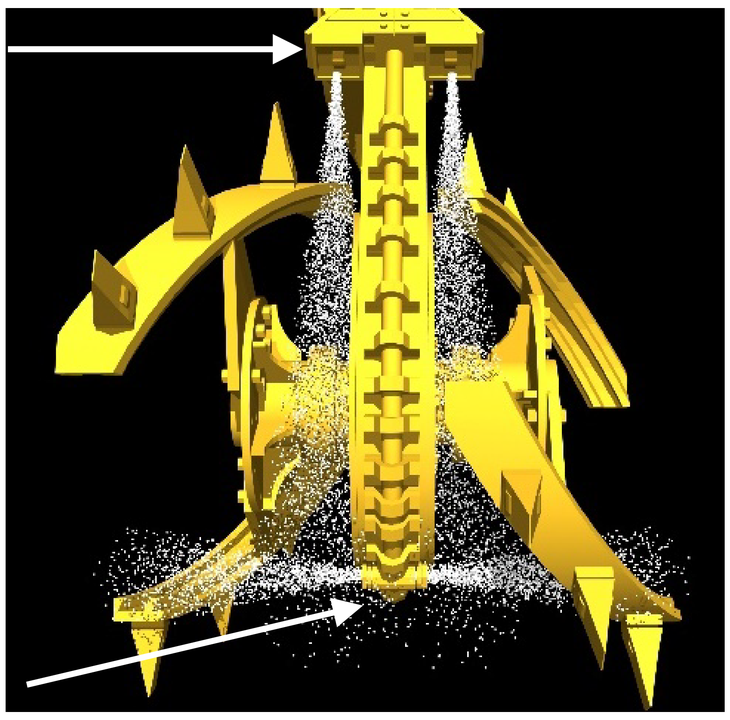

WILL-m工法撹拌翼

WILL-m工法施工機械全景

技術の効果

農業用ポンプ機場建設工事における地盤改良土留めの構築にWILL-m工法を適用しました。従来型WILL工法に対して改良時間を**約18%短縮**し、従来型と**同等以上の品質**を満足することが確認できました。

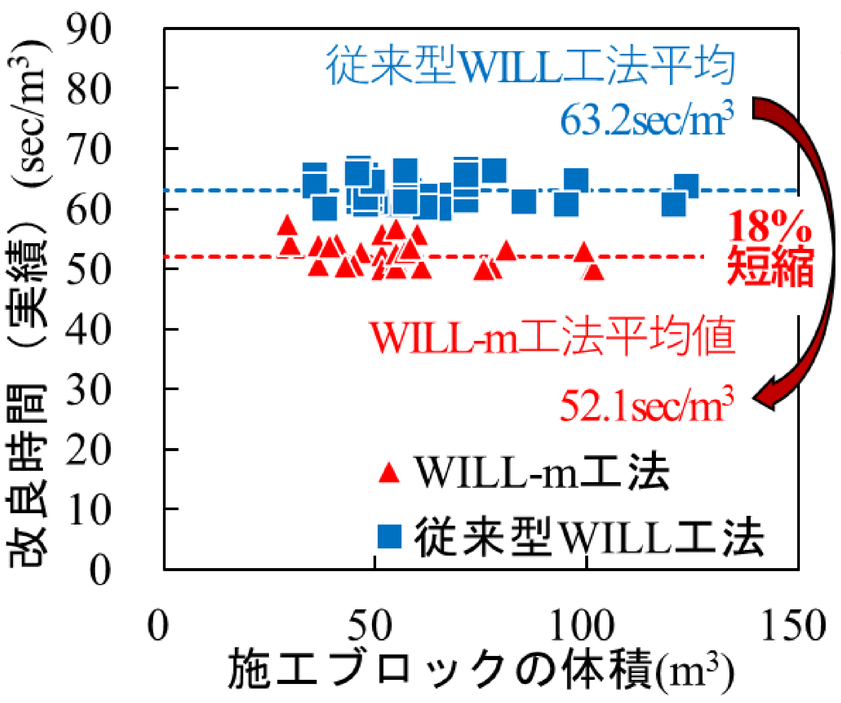

改良速度の実績
(WILL-m工法および従来型WILL工法)

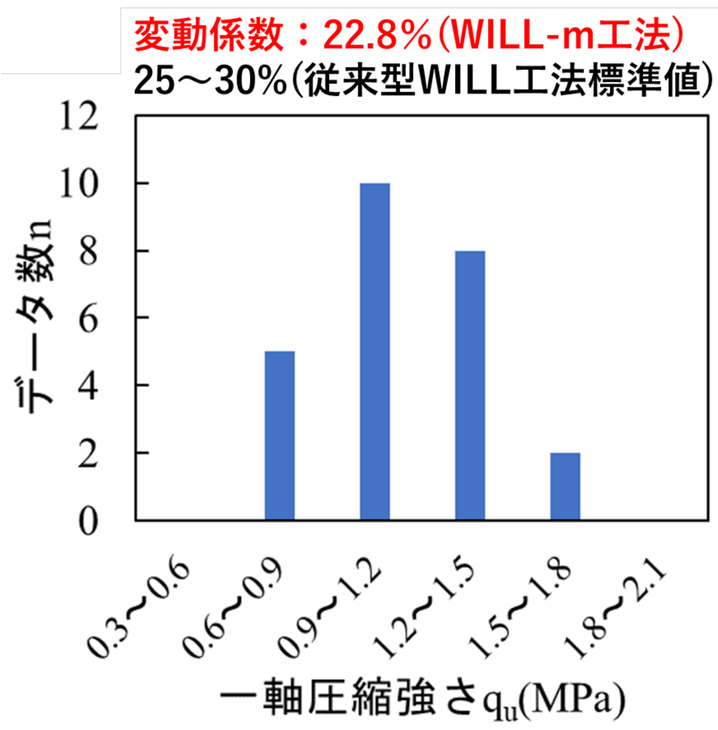

コアの一軸圧縮強さの分布
(WILL-m工法)

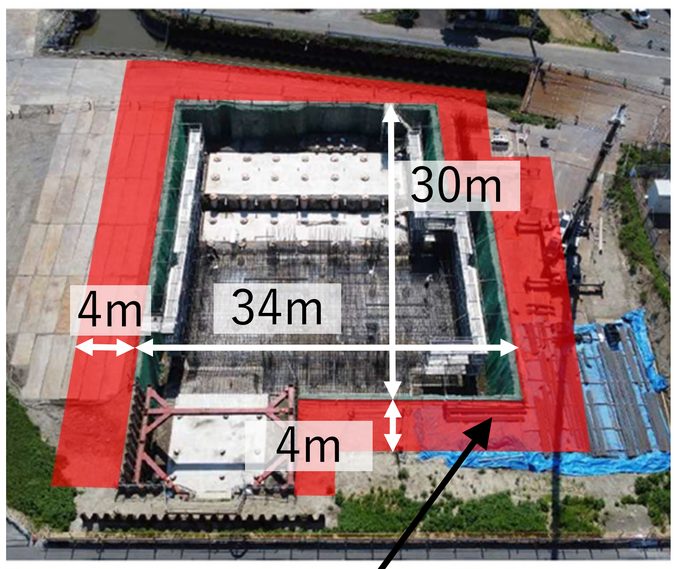

地盤改良土留め
(目標強度:0.28MPa)
(a)上空写真

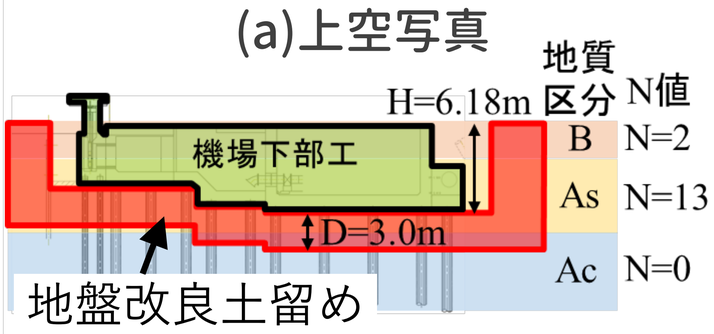

(b)断面図
地盤改良土留めの概要図

お問い合わせ　建設本部　技術研究所　土木研究部　☎ 029-858-8813